UHO-POE-10 Outdoor housing

BOSCH
Invented for life

Štiti kombinacije kamera / sočiva do 268 mm (10.6 inča) u dužini

Moderno i čvrsto kućište (IP67; NEMA 4k)

PoE ulazna snaga za ugradnju jednog kabla

Zglobni bočni otvor za jednostavnu instalaciju i podešavanje kamere

Grejač

Kućište PoE kamere je pametno dizajnirano kućište koje vam omogućava da koristite DINION kameru u spoljnom ili zatvorenom okruženju, ili na mestima gde je fotoaparat potrebno zaštititi. Ovo kućište se napaja putem PoE Ethernet veze ili, alternativno, preko posebnog 12 VDC napajanja.

Pregled s stema

Sigurnost

Čvrsta konstrukcija kućišta zadovoljava IP67 i NEMA 4Ks standarde kako bi zaštitili vašu video nadzornu opremu od štetnih elemenata. Ugrađeni grejač i ventilator održavaju unutrašnju temperaturu kućišta u navedenim radnim temperaturama, a takođe čuvaju prozor kućišta čistim u uslovima visoke vlažnosti i leda. Zaštita od sunca je postavljena na vrh kućišta.

Funkcije

Jednostavna instalacija

Jedinstveni dizajn šarke sa bočnim otvaranjem u kućištu omogućava jednostavan pristup komandama / objektivima prilikom montiranja. Vijci otporni na neovlašteni rad kopča za zaključavanje sprečavaju neovlašteni pristup kućištu.

Rupe za pričvršćivanje na dnu kućišta omogućavaju maksimalnu fleksibilnost ugradnje na fiksne, okretne i naginjuće nosače glave.

Čvrsto

S elegantnim dizajnom koji zadovoljava IP67 i NEMA-4Ks standarde, PoE kućište je idealno rešenje za zaštitu opreme za video nadzor od štetnih elemenata.

Veze

Pojedinačna kablovska uvodnica (M25 k 1.5) u podnožju kućišta omogućava čvrsto brtvljenje za Ethernet (PoE) napajanje i, po izboru, 12 VDC i alarmni ili audio kablovi. Kućište i kamera se napajaju putem PoE Ethernet kabla ili, u nedostatku PoE, preko spoljnog 12 VDC napajanja usmjerenog kroz kućište.

Sertifikati i odobrenja

Sigurnost	acc. to EN 60065-1 (CE)
Otpornost	acc. to EN 50130-4 (CE)
Zračenje	acc. to EN 55022 class B (CE) acc. to EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE) acc. to FCC CFR 47 Part 15, Class B

Region	Pridržavanje propisa / oznake kvaliteta
Evropa	CE F01U300502_KOE102
USA	UL
	FCC

Napomene o instalaciji / konfiguraciji

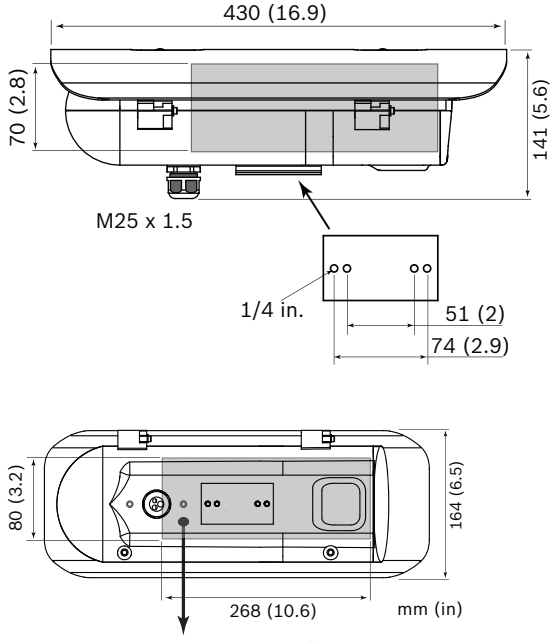

Maks. veličina kamer ei objektiva (V x Š x D):
70 x 80 x 268 mm (2.8 x 3.2 x 10.6 in)